

UBND TỈNH GIA LAI
CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP
QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91 /QĐ-LNQN-FSC

Gia Lai, ngày 28 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định an toàn lao động canh tác trên đất dốc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN

Căn cứ 10 nguyên tắc của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững NFSS V2.0 (Bộ IGI của Tiêu chuẩn FSC STD V5.1) áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam được FSC phê duyệt và công bố ngày 14 tháng 01 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 05/LNQN-FSC ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Công ty V/v ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn”;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kỹ thuật - QLVR Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định về an toàn lao động trên đất dốc của Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn (có quy định kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Toàn bộ CBCNV và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. *Như*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Công ty;
- Lưu: VT, ban FSC.



Ngô Văn Tỉnh

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN ĐẤT ĐỐC

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 91./QĐ-LNQN-FSC ngày 28 tháng 8 năm 2025
của Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn)*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định về an toàn lao động trên đất dốc được áp dụng đối với tất cả mọi người lao động có quan hệ lao động với Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn gồm: Toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, những người lao động đang trực tiếp ký hợp đồng trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và khai thác với Công ty hoặc với các Đối tác/nhà thầu của Công ty như: Các đơn vị, cá nhân có hợp đồng trồng rừng, quản lý bảo vệ, khai thác rừng với Công ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Đất dốc là những hiện trường trồng và chăm sóc rừng, khai thác thuộc phạm vi diện tích đất của Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý có độ dốc lớn hơn 30°.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN ĐẤT ĐỐC TRONG TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG

Điều 3. Khi trời mưa tuyết đối không thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng trên đất dốc.

Điều 4. Người lao động phải được huấn luyện về kỹ thuật và an toàn lao động trong lâm nghiệp trước khi thực hiện các hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác rừng.

Điều 5. Người lao động phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Điều 6. Khi luống phát người công nhân phải đứng dàn hàng ngang trên cùng đường đồng mức và tiến hành phát từ dưới chân đồi lên, khoảng cách giữa hai người phải lớn hơn 2 tầm vạ phát. Nếu thực bì là nứa, người tác nghiệp phải chọn vị trí đứng ngang bụi nứa cần phát, không chặt nứa cao hơn tầm dao phát, để đề phòng nứa lao gây tai nạn. Với rừng có dây leo, phải chú ý chặt dây thành đoạn ngắn, lưu ý không để dây vướng vào dao, gây tai nạn.

Điều 7. Khi xử lý thực bì bằng phương pháp đốt phải tiến hành dọn, tạo băng cản lửa rộng từ 10-12 m. Tuyệt đối không được đốt vào ngày trời có nắng to và gió lớn. Nên dọn thực bì thành từng đám nhỏ và tiến hành đốt thực bì từ trên xuống. Khi

đốt phải thông báo trước với chính quyền địa phương và phải có đầy đủ các dụng cụ đề phòng cháy lan và cử người canh gác lửa cho đến khi thực bì cháy hết; tuân thủ đúng theo Quy trình xử lý thực bì bằng phương pháp đốt có kiểm soát.

Điều 8. Để tránh xói mòn đất, các hố trồng phải được bố trí theo hình nanh sấu (mật độ theo hồ sơ thiết kế trồng rừng). Cuốc hố từ trên xuống dưới, khi cuốc hố phải đứng tư thế quay mặt lên phía trên, một chân đứng trụ, chân kia bước lên một bước, hai chân cách nhau khoảng 40 - 60 cm. Số người cuốc hố trên cùng một lô phải đứng cùng đường đồng mức. Nếu lô rừng gần đường giao thông, đường dân sinh phải có biển cảnh báo hoặc cử người canh giới.

Điều 9. Người được giao vận chuyển phân bón, cây trồng phải đảm bảo sức khoẻ để mang, vác. Khi mang vác phải đi xoay tròn ốc theo đường đồng mức để tránh sự trơn trượt, chân trụ phải đứng vững mới đi bước tiếp theo. Khi trồng cây, người trồng phải đứng phía dưới hố cây, một chân trụ vững, một chân bước lên phía trên và thực hiện thao tác trồng cây.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN ĐẤT ĐỐC TRONG KHAI THÁC RỪNG

Điều 10. Khi trời mưa tuyết đối không thực hiện khai thác rừng trên đất dốc.

Điều 11. Người lao động phải được huấn luyện về kỹ thuật khai thác rừng và an toàn lao động trước khi thực hiện. Được trang bị kiến thức về khai thác tác động thấp (RIL).

Điều 12. Người lao động phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định của Công ty (Đối với công nhân vận hành cưa xăng phải được trang bị mũ bảo hộ lao động có tai chống ồn, giày bảo hộ lao động có bọc mũi sắt, quần áo màu vàng sáng hoặc có dải phản quang, kính, găng tay, tạp dề theo đúng tiêu chuẩn quy định).

Điều 13. Phải chuẩn bị và kiểm tra kỹ các dụng cụ trước khi tác nghiệp như: Cưa xăng, cưa cung, dao tay... và các dụng cụ phụ trợ để khi tác nghiệp được thuận lợi, an toàn. Và phải trang bị túi cứu thương, nẹp để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn đồng thời phải có biển cảnh báo khu vực đang khai thác.

Điều 14. Rừng trồng trước khi khai thác phải được phát luống, đảm bảo cho người chặt hạ di chuyển thuận lợi tránh tằm gỗ văng khi cây đổ và không gây vướng cho các dụng cụ khi tác nghiệp.

Điều 15. Khi khai thác phải tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật khai thác tác động thấp như : Người chặt hạ phải căn cứ hướng dốc, hướng lao xeo, để chọn vị trí đứng, chọn hướng cây đổ, đảm bảo cây đổ phải tạo với đường đồng mức một góc $< 45^0$ tạo thuận lợi cho cắt ngọn, bóc cành, bóc vỏ, lao xeo và phòng tránh tai nạn.

Điều 16. Khi cây chặt hạ bị chống chày, phải xử lý xong cây chống chày mới chặt hạ tiếp cây khác, để đảm bảo an toàn cho những người cùng tác nghiệp trên lô. Kỹ thuật xử lý cây chống chày tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật khai thác tác động thấp (RIL).

Điều 17. Khi có hai nhóm cùng chặt hạ trên lô thì phải tiến hành chặt hạ trên cùng đường đồng mức và khoảng cách giữa hai nhóm phải lớn hơn 2 lần chiều cao của cây cao nhất trong lô để khi cây đổ, không gây mất an toàn cho nhóm thứ hai.

Điều 18. Khi khai thác xong mới tiến hành cắt ngọn, róc cành, bóc vỏ. Trước khi lao xeo phải kiểm tra phía dưới có người, gia súc hay không. Tuyệt đối nghiêm cấm người không phận sự vào nơi khai thác (nhất là người lấy củi) để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khi tác nghiệp.

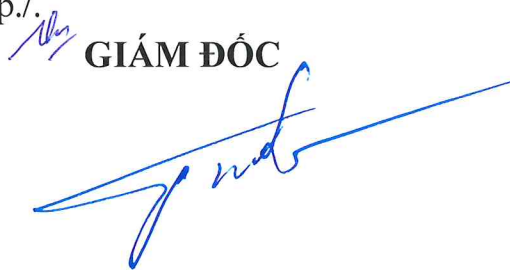
Điều 19. Khi vận xuất, vác gỗ, lao xeo do gỗ đã bóc vỏ nên rất trơn vì vậy người lao xeo phải đứng thành hàng theo đường đồng mức. Người và gia súc đứng dưới chân lô phải di chuyển ra nơi an toàn. Nếu bên dưới là đường dân sinh phải có biển cảnh báo và cử người cảnh giới khi lao xeo.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Quy định về an toàn lao động trên đất dốc này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty và những cá nhân, đơn vị có quan hệ lao động với Công ty. Hàng năm Công ty phải tổ chức phổ biến lại hoặc tập huấn đến các tất cả những người có liên quan, toàn thể CBCNV trong Công ty bắt buộc phải được phổ biến, học tập những quy định này. Trong quá trình sản xuất, cán bộ kỹ thuật Công ty phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện những quy định an toàn trên. Nếu phát hiện có vi phạm thì phải kịp thời báo cáo cho người có trách nhiệm của Công ty để đình chỉ việc thi công tại hiện trường có vi phạm.

Điều 21. Quy định an toàn lao động trên đất dốc này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất hợp lý yêu cầu các cá nhân, phòng ban, đội sản xuất/bảo vệ rừng cần phản ánh, báo cáo về phòng Kỹ thuật - QLVR và Ban Lãnh đạo Công ty để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tĩnh

